


PARA CARGAR EN LA CIUDAD, NO HAY OTRO MEJOR

MOTOR	Cummins ISF 2.8 Sistema de inyección riel común Desplazamiento 2.8 L Enfriado por agua, turbo cargador Post-enfriador Potencia máxima: 148 hp @ 3,200 rpm Torque máximo: 266 lb-ft @ 1,500-2,700 rpm Emisiones Euro 4 EGR Freno de escape estándar Radiador de aluminio
EMBRAGUE	Plato sencillo de 308 mm de diámetro Tipo empuje asistido por vacío
EJE DELANTERO	JAC Viga tipo "I" de 2,000 kg
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de multihojas con amortiguadores
EJE TRASERO	JAC, capacidad 4,000 kg Paso diferencial: 5.571
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles multihojas+auxiliares con amortiguadores
SISTEMA DE ESCAPE	Sencillo, horizontal, montado del lado derecho sobre el chasis
SISTEMA ELÉCTRICO	12 V batería 100 Ah Alternador 12 V 120 A
CABINA	Abatible Ancho: 1,725 mm Capacidad de pasajeros: 3 Color de cabina: blanco
SISTEMA DE FRENSOS	Hidráulicos Frenos delanteros de disco Frenos traseros de tambor Sistema ABS de 4 canales Freno de estacionamiento de tambor central
DIRECCIÓN	Hidráulica Columna telescópica y ajustable
TRANSMISIÓN	Manual ZF de 5 velocidades con O.D. y reversa
TANQUE DE COMBUSTIBLE	De plástico con capacidad de 100 L montado del lado izquierdo

FLECHA CARDÁN	GKN
RINES Y LLANTAS	205/75 R17.5 Radiales Rines de acero con llanta refacción
INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina color gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Portavasos Cenicero Visera del lado del operador y copiloto Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada sin descansa brazos Asiento del acompañante para dos personas fijo sin descansa brazos Cinturones de seguridad de 2-3 puntos, ajustable con alarma visual Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Sistema de calefacción Nivel de combustible, alta temperatura en refrigerante de motor, bajo voltaje de batería, de freno de estacionamiento Opcional: <ul style="list-style-type: none"> Radio AM\FM\CD Vidrios eléctricos Aire acondicionado
EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Faros de niebla Espejos retrovisores laterales rectangulares Kit de herramientas Extintor
PESO BRUTO VEHICULAR	5,600 kg
CARGA SOBRE CHASIS	3,380 kg sin carrocería

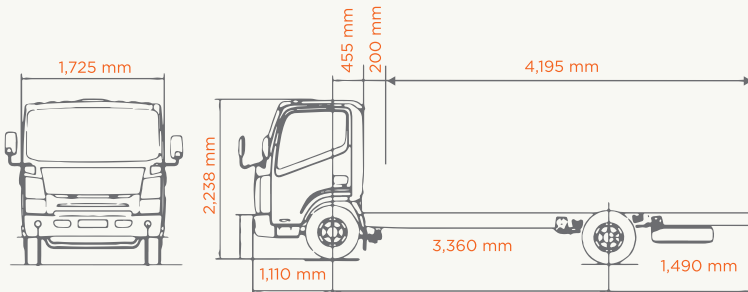

455 mm es la distancia del centro del eje delantero a la parte trasera de la cabina.

200 mm de espacio entre la cabina y la carrocería.



Dimensiones de largueros: 170 X 65 X 5 mm
Con 2 ganchos de arrastre

Dimensiones Generales

Largo: 5,960 mm

Ancho: 1,725 mm

Alto: 2,238 mm sin carrocería

Distancia entre ejes: 3,360 mm

Distancia entre vías delantero: 1,440 mm

Distancia entre vías trasero: 1,425 mm

Volado delantero: 1,110 mm

Volado trasero: 1,490 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

CITYStar
CLASE 3

**PARA CARGAR
EN LA CIUDAD,
NO HAY OTRO MEJOR**



01.800.7000.123
www.internationalcamiones.com

NAVISTAR®